



טופס בחירה / הזמנה

1. איזה סוג מתאים? חשב את החלל הטבעתי. החלל הטבעתי הוא חצי מהפרש בין גודל הצינור וקוטר הקדח שבקיר. ניתן להשתמש בנוסחה הבאה לחישוב:

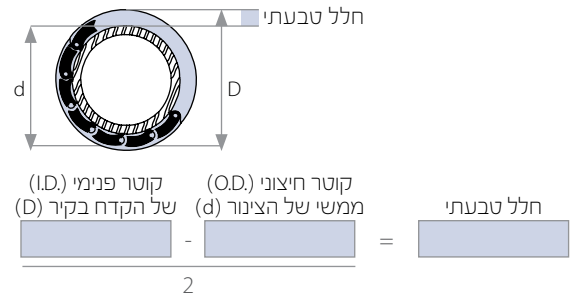

2. כמה חוליות נחוצות? חשב את מספר החוליות הנחוצות להתאמה מסביב לצינור לאיטום החלל הטבעתי. חשב את קוטר האום הנחוץ להרכבת אטם מודולרי Link-Seal® באמצעות הנוסחה הבאה:

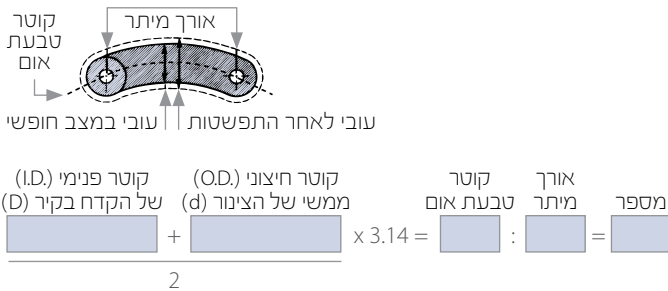

מספר מקטעים מינימלי	קוטר חיצוני מקסימלי של צינור נשיאה	קוטר חיצוני מינימלי של צינור נשיאה	אורך מיתר	סוג
4	עד-323.9 מ"מ	מ-21.3 מ"מ	30.0 מ"מ	LS 200
5	עד-406.4 מ"מ	מ-50.0 מ"מ	41.0 מ"מ	LS 265
4	עד-90.0 מ"מ	מ-0.0 מ"מ	25.6 מ"מ	LS 275
5	עד-250.0 מ"מ	מ-44.5 מ"מ	41.0 מ"מ	LS 300
5	עד-406.4 מ"מ	מ-60.3 מ"מ	57.5 מ"מ	LS 310
5	עד-315.0 מ"מ	מ-37.0 מ"מ	38.4 מ"מ	LS 315
6	עד-711.0 מ"מ	מ-133.0 מ"מ	79.8 מ"מ	LS 325
4	עד-323.9 מ"מ	מ-30.0 מ"מ	41.4 מ"מ	LS 340
5	עד-406.4 מ"מ	מ-40.0 מ"מ	55.1 מ"מ	LS 360
6	עד-1220.0 מ"מ	מ-139.7 מ"מ	93.1 מ"מ	LS 400
5	עד-323.9 מ"מ	מ-60.3 מ"מ	67.6 מ"מ	LS 410
6	עד-1220.0 מ"מ	מ-144.0 מ"מ	93.1 מ"מ	LS 425
6	עד-1220.0 מ"מ	מ-139.7 מ"מ	99.0 מ"מ	LS 440
5	עד-1220.0 מ"מ	מ-60.3 מ"מ	68.6 מ"מ	LS 475
5	עד-1220.0 מ"מ	מ-100.0 מ"מ	99.8 מ"מ	LS 500
6	עד-1220.0 מ"מ	מ-133.0 מ"מ	99.8 מ"מ	LS 525
5	עד-1220.0 מ"מ	מ-130.0 מ"מ	79.5 מ"מ	LS 575
6	עד-3000.0 מ"מ	מ-219.0 מ"מ	155.5 מ"מ	LS 615 ³
5	עד-2000.0 מ"מ	מ-133.0 מ"מ	106.7 מ"מ	LS 625
5	עד-2000.0 מ"מ	מ-133.0 מ"מ	106.7 מ"מ	LS 650
6	עד-3000.0 מ"מ	מ-219.6 מ"מ	155.5 מ"מ	LS 700

סוג	עובי חלק חופשי	חלל טבעתי	עובי לאחר התפשטות	עובי קיר נחוץ
LS 200	12.7 מ"מ		15.7 מ"מ	75 מ"מ
LS 265	16.0 מ"מ		20.0 מ"מ	75 מ"מ
LS 275	16.0 מ"מ		20.0 מ"מ	75 מ"מ
LS 300	18.0 מ"מ		22.5 מ"מ	100 מ"מ
LS 310	18.0 מ"מ		22.5 מ"מ	100 מ"מ
LS 315	21.1 מ"מ		26.0 מ"מ	100 מ"מ
LS 325	23.2 מ"מ		30.0 מ"מ	120 מ"מ
LS 340	25.5 מ"מ		34.0 מ"מ	120 מ"מ
LS 360	32.0 מ"מ		42.0 מ"מ	120 מ"מ
LS 400	36.3 מ"מ		46.0 מ"מ	140 מ"מ
LS 410	37.0 מ"מ		48.5 מ"מ	140 מ"מ
LS 425	28.4 מ"מ		37.0 מ"מ	140 מ"מ
LS 440	44.0 מ"מ		55.0 מ"מ	140 מ"מ
LS 475	41.3 מ"מ		48.5 מ"מ	140 מ"מ
LS 500	60.3 מ"מ		71.5 מ"מ	150 מ"מ
LS 525	55.4 מ"מ		63.5 מ"מ	150 מ"מ
LS 575	48.0 מ"מ		58.0 מ"מ	150 מ"מ
LS 615 ³	81.6 מ"מ		98.0 מ"מ	150 מ"מ
LS 625	83.0 מ"מ		98.0 מ"מ	150 מ"מ
LS 650	69.0 מ"מ		84.0 מ"מ	150 מ"מ
LS 700	95.0 מ"מ		110.0 מ"מ	150 מ"מ


¹ החל מקוטר חיצוני של 150 מ"מ, מומלץ להגדיל את קדח הליבה להתקנת אטם Link-Seal מסוג 310.

² החל מקוטר חיצוני של 300 מ"מ, מומלץ להגדיל את קדח הליבה להתקנת אטם Link-Seal מסוג 325.

³ סוג LS 615 אינו מתאים לצינורות פלסטיק.

ניתן להוריד מדריך בחירה בכתובת: www.pilo-esh.co.il או בפניה במייל: piloesh1@netvision.net.il

מהטבלה למעלה, בחר את הגודל הקרוב ביותר לחלל הטבעתי שחישיבת בשלב 1. בחרת באטם מודולרי Link-Seal® בגודל המתאים אם העובי של החלק החופשי קטן מהחלל הטבעתי והעובי של החלק לאחר התפשטות גדול מהחלל הטבעתי.



3. מספר הפריט הנכון? בחר את מספר הפריט המתאים

OS 316	BS 316	O	S 316	B	C	סוג
2-025-00156	2-025-00340	2-025-00040	2-025-00139	2-025-00300	2-025-00001	LS 200
	2-025-00349		2-025-00186	2-025-00309	2-025-00017	LS 265
2-025-00150	2-025-00341	2-025-00039	2-025-00140	2-025-00301	2-025-00010	LS 275
2-025-00151	2-025-00342	2-025-00041	2-025-00141	2-025-00302	2-025-00002	LS 300
	2-025-00359		2-025-00187	2-025-00310	2-025-00018	LS 310
2-025-00157	2-025-00343	2-025-00049	2-025-00146	2-025-00303	2-025-00012	LS 315
2-025-00152	2-025-00344	2-025-00042	2-025-00142	2-025-00304	2-025-00003	LS 325
2-025-00055	2-025-00064	2-025-00050	2-025-00143	2-025-00058	2-025-00004	LS 340
2-025-00056	2-025-00065	2-025-00051	2-025-00144	2-025-00059	2-025-00008	LS 360
2-025-00153	2-025-00345	2-025-00043	2-025-00172	2-025-00305	2-025-00009	LS 400
2-025-00161	2-025-00066	2-025-00052	2-025-00173	2-025-00060	2-025-00011	LS 410
2-025-00154	2-025-00346	2-025-00044	2-025-00174	2-025-00306	2-025-00005	LS 425
2-025-00258		2-025-00257	2-025-00176		2-025-00015	LS 440
2-025-00155	2-025-00347	2-025-00045	2-025-00145	2-025-00307	2-025-00006	LS 475
2-025-00158	2-025-00348	2-025-00046	2-025-00147	2-025-00308	2-025-00007	LS 500
2-025-00159	2-025-00067	2-025-00047	2-025-00148	2-025-00061	2-025-00013	LS 525
2-025-00160	2-025-00068	2-025-00053	2-025-00149	2-025-00062	2-025-00014	LS 575
2-025-00265		2-025-00220	2-025-00185		2-025-00215	LS 6153
	2-025-00061			2-025-00260		LS 625
2-025-00259		2-025-00255	2-025-00177		2-025-00016	LS 650
	2-025-00471			2-025-00470		LS 700

5. טופס הזמנה

צור העתק של טופס ההזמנה ושלח אותו בפקס אל:
פילו אש חברת פי.אם.אס טכנולוגיות אילת בע"מ
סניף פתח תקווה, פקס: 03-9222553
סניף אילת, פקס: 08-6332431
סניף ירושלים, פקס: 02-5402148
ניתן להוריד מדריך בחירה בכתובת: www.pilo-esh.co.il
או בפניה במייל: piloesh1@netvision.net.il

כמות	סוג	מס' פריט	גרסה	סה"כ

התנאים וההתניות הכלליים שלנו חלים על כל ההזמנות.
כפוף לשינויים טכניים. על המשתמש לוודא שהמוצר שנבחר מתאים
ליישום הרלוונטי. האחריות שלנו מוגבלת להחלפת חומר פגום.
לנתוני מחיר, עיין במחירון העדכני שלנו.

נשלח על-ידי: _____ תאריך/חתימה: _____

מספר פריט:

4. איזו גרסה מתאימה?

בחר את הגומי ואת איכות האום המתאימה ליישום הרלוונטי. הקיצורים
הרלוונטיים מופיעים בטבלה שלהלן:

אומים / ברגים		גומי
פלדלת אל-חלד	מגלון	
S 316	C	גומי EPDM סטנדרטי (שחור)
OS 316	O	גומי ניטריל עמיד בשמן (ירוק)*
	**FS	גומי סיליקון עמיד בטמפרטורות שונות (אפור)
	T	גומי סיליקון עמיד בטמפרטורות שונות (אפור)
BS 316	B	גומי EPDM (כחול, קושי 5 ± 40)

* LS 440 ו-LS 650 - גומי ניטריל שחור עם סימון ירוק
** לפי דרישה

גרסה: